


ウインカー/ブレーキリレー用ダミーキット (DC12V専用)

取扱説明書

型番: TAFF-12-D

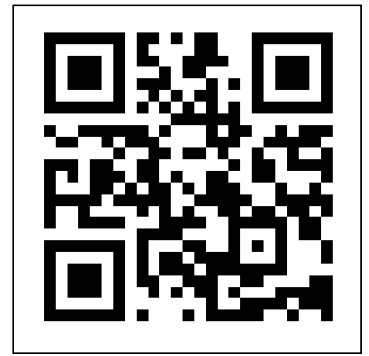

この度は『ウインカー/ブレーキリレー用ダミーキット』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。

ダミーキットは「熱」を持ちますので、取り付けは、燃料タンク、燃料パイプなど「熱・火気を嫌うもの」また、排気パイプなど、「熱を発するもの」からもできるだけ遠ざけて設置してください。万が一の場合、火災や感電などが起こる危険性もございます。

事故を未然に防ぐため、取扱説明書をよく読み、安全、確実に作業を行なってください。

「ダミーキット」は、以下のような、現象・症状が出る場合にお使いください。

【現象・症状】


ウインカー(ブレーキ)ランプをLEDバルブに交換した際に、ランプがハイフラ状態になる。
(ブレーキの場合は「球切れ警告灯」が点灯する。)

ウインカー(または、ブレーキ)ランプをLEDバルブに交換した際に、ランプがハイフラ(ウインカーが通常の「カッチン、カッチン…」ではなく、異常に速い「カチッカチッカチッカチ…」と明滅する。)状態になる、または、ブレーキの場合は「球切れ警告灯が点灯する場合」がございます。

そういった現象が起こる場合に、下図のように、「ランプの配線間」に本機を取り付けると、諸現象を緩和できる場合がございます。ただし、車種により「ダミーキット」1台では、現象を抑えられない場合がございますので、本機を複数台お使いいただくか、かくし電球を取り付けていただく等の対策が必要な場合もございます。

詳しくは、お買い求めの販売店などでご相談ください。

【取り付け例】

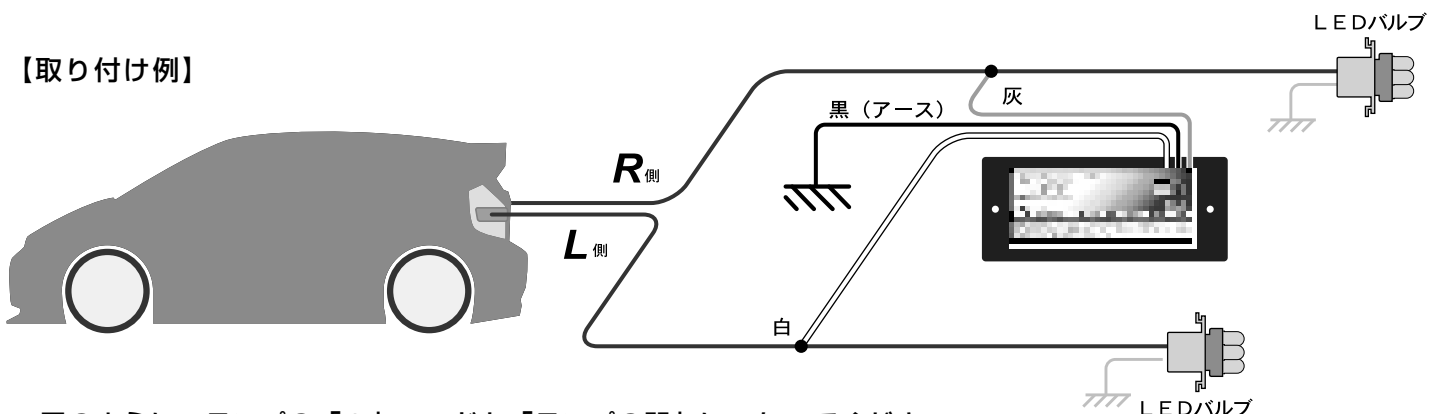

図のように、ランプの「+」コードと「ランプの間」につないでください。

個人でお取り付けになる場合は、お買い上げの販売店などにご相談ください。

- 本製品は、お客様自身の責任において、ご使用ください。本製品の使用によって、直接的、または、間接的に引き起こされた損失、或いは、その他の問題に対して、弊社では、いかなる責任も負いかねます。
- 本製品は、性能向上のため、外観、仕様の一部、または全部を横工なく変更することがあります。
- 取り付けには、電気の知識が必要です。個人でお取り付けの際には、取扱説明書を十分にお読みの上、作業を行なってください。